



VETRO E PANNELLO FOTOVOLTAICO BIPV CON RESISTENZA AL FUOCO **E 30 - E 45**

“ Adatto per realizzare Facciate ”
Elemento di sistema per Facciate
Verticali (Vetro + Celle + Serramento)

Resistenza al Fuoco E 30 - E 45
Durata 30 - 45 minuti.

Rapporto di prova
N° 0102 \ DC \ RFM \ 19
Del 09 - Dic. 2019
Eseguito presso il Laboratorio
del CSI - Bollate - MI

Brevetto Depositato


CARATTERISTICHE TECNICHE

Superficie singolo vetro fino a :

- a) E 45 - 1250 x 2400 mm**
- b) E 30 - 1250 x 2400 mm + 20 % area (con limiti max + 20 % sulle singole dimensioni).**

Potenza : al pari dei più performanti pannelli fotovoltaici attualmente sul mercato.

“ Stratigrafia del vetro BIPV E 30 - E 45 impiegato del test ”

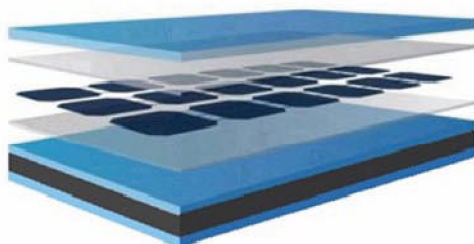

PRODOTTO ITALIANO

Pan Elettrica Panzeri

Via Toscanini, 10

22040 Monguzzo - CO

Tel. 031.650177]]

E-Mail : commerciale@panelettricapanzeri.com

Web : www.panelettricapanzeri.com